

12-ICE Anschlagkettengehänge, verkürzbar


MADE IN GERMANY

Mit ICE-Verkürzungshaken IVH



ICE-Anschlagkette, 1-Strang, verkürzt mit Verkürzungshaken IVH und Sicherheitshaken ISH


Kettennenddicke	Tragfähigkeit einfach direkt	Bestell-Nr.
[mm]	[kg]	
6	1800	I.V1.IVH.01
8	3000	I.V1.IVH.03
10	5000	I.V1.IVH.05
13	8000	I.V1.IVH.08
16	12500	I.V1.IVH.12



Teuerungszuschlag

ICE-Anschlagkette, 2-Strang, verkürzt mit Verkürzungshaken IVH und Sicherheitshaken ISH

Kettennenddicke	Tragfähigkeit [kg]		Bestell-Nr.
	Neigungswinkel 2-Str.		
[mm]	0-45°	45-60°	
6	2500	1800	I.V2.IVH.02
8	4250	3000	I.V2.IVH.04
10	7100	5000	I.V2.IVH.07
13	11200	8000	I.V2.IVH.11
16	17000	12500	I.V2.IVH.17



Teuerungszuschlag

ICE-Anschlagkette, 4-Strang, verkürzt mit Verkürzungshaken IVH und Sicherheitshaken ISH

Kettennenddicke	Tragfähigkeit [kg]		Bestell-Nr.
	Neigungswinkel 4-Str.		
[mm]	0-45°	45-60°	
6	3750	2700	I.V4.IVH.02
8	6300	4500	I.V4.IVH.04
10	10600	7500	I.V4.IVH.07
13	17000	11800	I.V4.IVH.11
16	26500	19000	I.V4.IVH.29



Teuerungszuschlag



Gehängepreis für 1000mm Nutzlänge
Hinweis: Nutzlänge beider Bestellungsbitte angeben

Info

ICE-MINI-Gehänge 4 mm siehe S. 74

12-ICE IKZA - ICE-Kennzeichnungsanhänger

Mit integrierter Kettenprüflehre



Kettennenddicke [mm]	Bezeichnung	Bestell-Nr.
4	IKZA-4	ICE.KZA.04
6	IKZA-6	ICE.KZA.06
8	IKZA-8	ICE.KZA.08
10	IKZA-10	ICE.KZA.10
13	IKZA-13	ICE.KZA.13
16	IKZA-16	ICE.KZA.16

Teuerungszuschlag



Anschlagmittel

12-ICE IMK - ICE-Rundstahlkette Meterware



Kettennenddicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Bezeichnung	Gewicht [kg/m]	Bestell-Nr.
4	800	IMK 4x12	0,44	IKM.04.000
6	1800	IMK 6x18	0,98	IKM.06.000
8	3000	IMK 8x24	1,66	IKM.08.000
10	5000	IMK 10x30	2,62	IKM.10.000
13	8000	IMK 13x39	4,25	IKM.13.000
16	12500	IMK 16x48	6,72	IKM.16.000


Teuerungszuschlag



12-ICE IRG - ICE-Ringgabel



- Als Einzelteil für Fremdanschlüsse an Gabelköpfen, Flanschen und dergleichen, komplett mit ICE-Verbindungsbolzen und Spannhülse vormontiert.
- ICE-Ringgabeln sind als Einzelteil mit dem RUD-ID-Point® (RFID-Chip) ausgestattet und können über eine eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden.

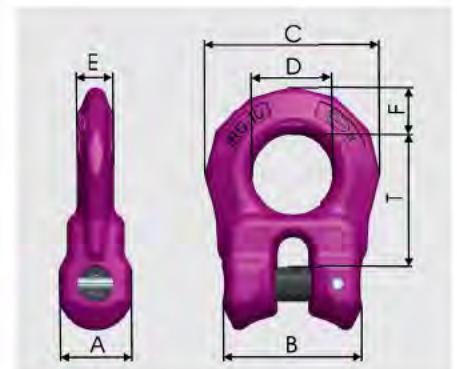

Kettennenddicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Bezeichnung	Abmessung							Gewicht [kg]	Bestell-Nr.
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	T [mm]		
6	1800	IRG-6	19	34	44	21	10	12	36	0,12	ICE.RG.006
8	3000	IRG-8	24	45	56	26	12,5	15	43	0,25	ICE.RG.008
10	5000	IRG-10	30	56	70	31	16	19	53	0,5	ICE.RG.010
13	8000	IRG-13	38	73	88	37	19	25	67	1,0	ICE.RG.013
16	12500	IRG-16	47	90	109	46	24	32	83	2,0	ICE.RG.016

Teuerungszuschlag