

# WPP Welding PowerPoint

Schweißbare Anschlagpunkte - doppelt kugelgelagert (Schweißanleitung beachten)




- Allseitig belastbar, kardanartig schwenkbar, 360 Grad drehbar
- Deutliche Kennzeichnung der Nenntragfähigkeit
- 4-fach geprüfte Sicherheit
- Doppelt kugelgelagert, dadurch unter Last ruckfrei drehbar
- Formschönes Design
- Cr, Ni, Mo-Stahl, spezialvergütet
- Max. Tragfähigkeit bei kleinster Anschweißfläche

- Alle Teile 100 % rissgeprüft
- Fluoreszierende Pinkpulverbeschichtung – Anbauteile
- Schnelle Amortisation durch besseres Handling, keine Beschädigungen durch sicheren Transport
- WPP-VIP wird ohne Kette geliefert




## WPP-S – Universalanschluss

Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	Abmessungen [mm]						Gew. [kg]	Bestell-Nr.
		A	B	C	D	G	T		
WPP-S-0,63t	630	13	75	18	40	40	115	0,4	WPP.ST.060
WPP-S-1,5t	1500	20	97	25	46	50	147	1,0	WPP.ST.150
WPP-S-2,5t	2500	28	126	30	61	61	187	1,5	WPP.ST.250
WPP-S-4t	4000	36	150	35	78	77	227	3,3	WPP.ST.400
WPP-S-5t*	5000 (6700)	37	174	40	95	93	267	7,1	WPP.ST.500
WPP-S-8t*	8000 (10000)	49	208	48	100	102	310	8,2	WPP.ST.800

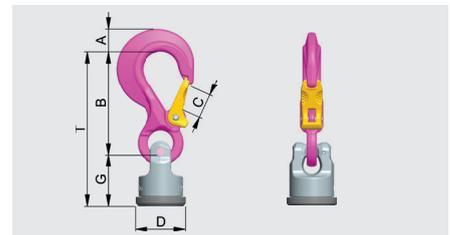


## WPP-B – Ösenanschluss für Hakengehänge

Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	Abmessungen [mm]							Gew. [kg]	Bestell-Nr.
		A	B	C	D	G	N	T		
WPP-B-0,63t	630	9	65	35	40	40	15	105	0,35	WPP.B.06.00
WPP-B-1,5t	1500	11	65	35	46	50	15	115	0,6	WPP.B.15.00
WPP-B-2,5t	2500	13	74	40	61	61	18	135	1,0	WPP.B.25.00
WPP-B-4t	4000	16	95	45	78	77	20	172	2,3	WPP.B.40.00
WPP-B-5t*	5000 (6700)	19	130	60	95	93	25	223	4,7	WPP.B.50.00
WPP-B-8t*	8000 (10000)	24	140	65	100	102	28	242	5,3	WPP.B.80.00

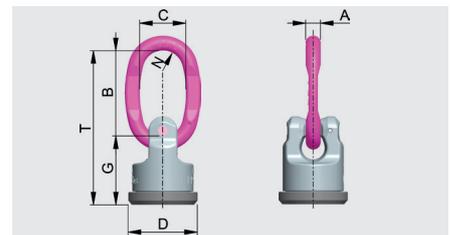

## WPP-VIP – Direkter VIP-Kettenanschluss

Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	Abmessungen [mm]			Gew. [kg]	Bestell-Nr.
		A	D	G		
WPP-VIP4-0,63t	630	4	40	40	0,25	WPP.V.06.00
WPP-VIP6-1,5t	1500	6	46	50	0,45	WPP.V.15.00
WPP-VIP8-2,5t	2500	8	61	61	0,85	WPP.V.25.00
WPP-VIP10-4t	4000	10	78	77	2,1	WPP.V.40.00
WPP-VIP13-5t*	5000 (6700)	13	95	93	3,4	WPP.V.50.00
WPP-VIP16-8t*	8000 (10000)	16	100	102	4,5	WPP.V.80.00

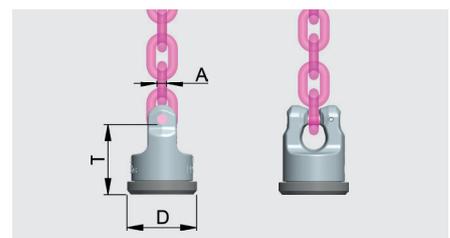

Teuerungszuschlag

Schweißbar

\* Höhere Tragfähigkeit in senkrechter Belastungsrichtung gemäß ( )

Maximales Transportgewicht „G“ in t für PowerPoint WPP und WPPH schweißbar bei verschiedenen Anschlagarten.

Anschlagart										
Anzahl	1	1	2	2	2	2	2	3 & 4	3 & 4	3 & 4
Neigungswinkel $\beta$	0°	90°	0°	90°	0-45°	45-60°	unsymmetrisch	0-45°	45-60°	unsymmetrisch
Faktor	1	1	2	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1
WPP-0,63t	0,63	0,63	1,26	1,26	0,88	0,63	0,63	1,32	0,95	0,63
WPP-1,5t	1,5	1,5	3	3	2,12	1,5	1,5	3,15	2,24	1,5
WPP-2,5t	2,5	2,5	5	5	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5
WPP-4t	4	4	8	8	5,6	4	4	8,4	6	4
WPP-5t	6,7	5	13,4	10	7	5	5	10,5	7,5	5
WPP-8t	10	8	20	16	11,2	8	8	17	11,8	8

# WPPH Welding PowerPoint


**MADE IN GERMANY**

Schweißbare Anschlagpunkte - die preisliche Alternative (Schweißanleitung beachten)



- Allseitig belastbar, kardanartig schwenkbar
- Deutliche Kennzeichnung der Nenntragfähigkeit
- 4-fach geprüfte Sicherheit
- Formschönes Design
- Cr, Ni, Mo-Stahl, spezialvergütet
- Alle Teile 100 % rissgeprüft
- Max. Tragfähigkeit bei kleinster Anschweißfläche
- Fluoreszierende Pinkpulverbeschichtung – Anbauteile


- Schnelle Amortisation durch besseres Handling, keine Beschädigungen durch sicheren Transport
- WPPH-VIP wird ohne Kette geliefert



Vielseitige, schweißbare Anschlussvarianten


## WPPH-S – Universalanschluss

Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	Abmessungen [mm]						Gew. [kg]	Bestell-Nr.
		A	B	C	D	G	T		
WPPH-S-0,63t	630	13	75	18	34	34	109	0,35	WPPHS.060
WPPH-S-1,5t	1500	20	97	25	40	44	141	0,95	WPPHS.150
WPPH-S-2,5t	2500	28	126	30	53	53	179	1,4	WPPHS.250
WPPH-S-4t	4000	36	150	35	68	66	217	3,2	WPPHS.400
WPPH-S-5t*	5000 (6700)	37	174	40	83	79	253	6,9	WPPHS.650
WPPH-S-8t*	8000 (10000)	49	208	48	88	88	296	8,0	WPPHS.800

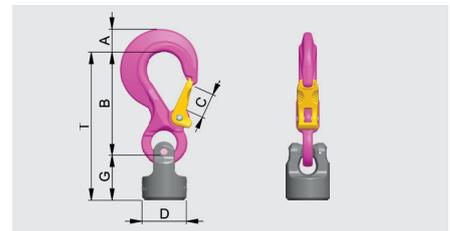


## WPPH-B – Ösenanschluss für Hakengehänge

Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	Abmessungen [mm]							Gew. [kg]	Bestell-Nr.
		A	B	C	D	G	N	T		
WPPH-B-0,63t	630	9	65	35	34	34	15	99	0,3	WPPHB.060
WPPH-B-1,5t	1500	11	65	35	40	44	15	109	0,5	WPPHB.150
WPPH-B-2,5t	2500	13	74	40	53	53	18	127	0,9	WPPHB.250
WPPH-B-4t	4000	16	95	45	68	66	20	163	2,2	WPPHB.400
WPPH-B-5t*	5000 (6700)	19	130	60	79	79	25	209	4,5	WPPHB.650
WPPH-B-8t*	8000 (10000)	24	140	65	88	88	28	228	5,1	WPPHB.800

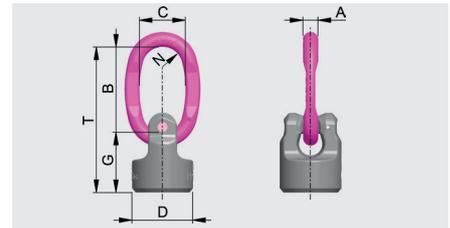

## WPPH-VIP – Direkter VIP-Kettenanschluss

Bezeichnung	Tragfähigkeit [kg]	Abmessungen [mm]			Gew. [kg]	Bestell-Nr.
		A	D	G		
WPPH-VIP4-0,63t	630	4	34	34	0,2	WPPHV.060
WPPH-VIP6-1,5t	1500	6	40	44	0,35	WPPHV.150
WPPH-VIP8-2,5t	2500	8	53	53	0,75	WPPHV.250
WPPH-VIP10-4t	4000	10	68	66	2,0	WPPHV.400
WPPH-VIP13-5t*	5000 (6700)	13	83	79	3,2	WPPHV.650
WPPH-VIP16-8t*	8000 (10000)	16	88	88	4,3	WPPHV.800

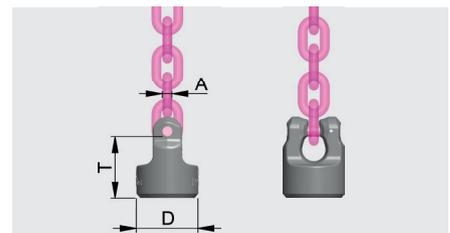

Teuerungszuschlag

Schweißbar

\* Höhere Tragfähigkeit in senkrechter Belastungsrichtung gemäß ( )

Anschlagmittel