

10-VIP VW - VIP-Wippe


VIP-Wippe für den Einsatz von zwei 2-Strang-Gehängen

- Wippenanschluss oben: Anschluss durch Schäkel
- Wippenanschluss unten: VIP-Verbindungsschlösser oder VIP-Gabelkopfschäkel
- Leichte Erkennung des Grenz-Schrägstellungswinkel von 10° durch spezielle Formgebung an der Unterseite der Wippe
- Inklusive RUD-ID-Point
- Detailinformationen zur VIP-Wippe finden sie in der Betriebsanleitung

Bei einem 4-Stranggehänge können maximal nur 3 Stränge als tragend angenommen werden. In ungünstigen Fällen kommen nur 2 Stränge zum Tragen.

Unser TIP:

Mit dem VIP 2x 2-Strang-Wippengehänge bekommt man eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle 4 Stränge und eine 33 % höhere Tragfähigkeit als ein Standard 4-Strang-Gehänge.

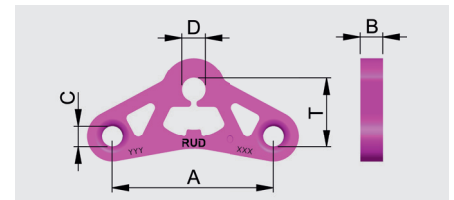

VW - VIP-Wippe für den Einsatz von zwei 2-Strang-Gehängen

Kettennenn- dicke [mm]	Tragfähigkeit 0-45° [kg]	Tragfähigkeit parallel 0-7° [kg]	Bezeich- nung	Abmessung [mm]					Gew. [kg]	Bestell-Nr.
				A	B	C	D	T		
6	2100	3000	VW-6	110	15	14	18	46	0,49	VW.25.0006
8	3500	5000	VW-8	150	20	18	22	59	1,15	VW.25.0008
10	5600	8000	VW-10	180	25	23	26	76	2,4	VW.25.0010
13	9500	13400	VW-13	240	30	28	38	91	4,4	VW.25.0013
16	14000	20000	VW-16	300	35	32	41	120	8,8	VW.25.0016
20	22400	32000	VW-20	300	45	40	41	123	10,7	VW.25.0020
22	28000	40000	VW-22	350	50	46	54	150	15,4	VW.25.0022
28	45000	63000	VW-28	450	50	60	90	180	35,3	VW.25.0028

Teuerungszuschlag

10-VIP VWK-2S / VAK-2S - VIP Wippenkopf

Für den Einsatz von zwei 2-Strang-Gehängen



Aufbau VIP-Wippenkopf VWK-2S besteht aus:

- VA-Glied mit VKZA
- VIP-Schäkel
- VIP-Wippe

- 2 VIP-Verbindungsschlösser Sonderaufhängeglieder mit $b_i = 190$ (Gr. 6/8) und $b_i = 250$ (Gr. 10-22) auf Anfrage.

Kettennenn- dicke [mm]	Bezeich- nung	Anschluss oben	Anschluss unten	Abmessung [mm]				Gew. [kg]	Bestell-Nr.
				A	B	C	T		
6	VWK-2S-6	VV-SCH-10 (4t)	VVS-6	18	75	135	276	1,95	VWK.2S.A.06
8	VWK-2S-8	VV-SCH-13 (6,7t)	VVS-8	22	90	160	343	3,99	VWK.2S.A.08
10	VWK-2S-10	VV-SCH-16 (10t)	VVS-10	26	100	180	403	7,35	VWK.2S.A.10
13	VWK-2S-13	VC-SCH-4,0 (14t)	VVS-13	32	110	200	475	13,4	VWK.2S.A.13
16	VWK-2S-16	VC-SCH-5,0 (25t)	VVS-16	36	140	260	599	23,5	VWK.2S.A.16
20	VWK-2S-20	VC-SCH-6,0 (31,5t)	VVS-20	51	190	350	717	35,3	VWK.2S.A.20
22	VWK-2S-22	Th.Schäkel (40t)	VVS-22	51	190	350	823	49,9	VWK.2S.A.22
28	VWK-2S-28	Adapterstück	VVS-28	100	250	280	645	108,5	VWK.2S.A.28
6	VAK-2S-6	-	-	18	75	135	217	1,36	VWK.2S.B.06
8	VAK-2S-8	-	-	22	90	160	268	2,4	VWK.2S.B.08
10	VAK-2S-10	-	-	26	100	180	311	4,0	VWK.2S.B.10
13	VAK-2S-13	-	-	32	110	200	373	6,9	VWK.2S.B.13
16	VAK-2S-16	-	-	36	140	260	470	11,5	VWK.2S.B.16
20	VAK-2S-20	-	-	51	190	350	614	32,8	VWK.2S.B.20
22	VAK-2S-22	-	-	51	150	350	644	35	VWK.2S.B.22

Teuerungszuschlag

10-VIP VIP-Wippengehänge

VIP 2 x 2-Strang-Wippengehänge


Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit bei max. zulässiger Neigungswinkel [kg]			Bestell-Nr.
	$\beta=15^\circ$	$\beta=30^\circ$	$\beta=45^\circ$	
6	5800	5200	4200	VWG.006.00
8	9600	8600	7000	VWG.008.00
10	15400	13800	11200	VWG.010.00
13	25800	23200	19000	VWG.013.00
16	38000	34000	28000	VWG.016.00
20	61800	55400	45000	VWG.020.00
22	77200	69200	56000	VWG.022.00
28	121000	108000	88200	VWG.028.00

Teuerungszuschlag



Info

Achtung: Das 2-Strang-Gehänge mit Wippe darf nicht alleine als 2-Strang-Gehänge benutzt werden. Arbeitsmittel zum Heben von Lasten müssen verhindern, dass sich die Last ungewollt gefährlich verlagern kann (vgl. BetrSichV, Anhang 1, Abschnitt 3.2.3)

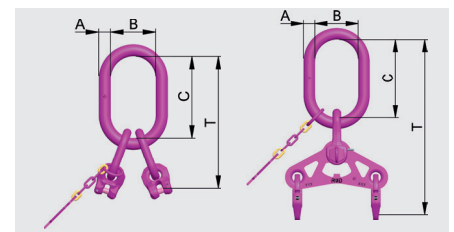

Info

Beim Einsatz des VIP-Wippengehanges bitte Folgendes beachten:

- Die Last muss symmetrisch sein
- Der Neigungswinkel darf nicht größer als 45° sein
- Die Schrägstellung der Wippe darf nicht größer als 10° sein
- Detailinformationen zur VIP-Wippe finden Sie in der Betriebsanleitung

10-VIP Kranzketten

Flexibilität durch unterschiedliche Ausführungen

VKRE - Kranzkette einfach endlos

Kettennendicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]		Bezeichnung	Bestell-Nr.
	bis 45°	45°-60°		
6	1650	1200	VKRE-6x....	V.KK0.06.00
8	2750	2000	VKRE-8x....	V.KK0.08.00
10	4400	3200	VKRE-10x....	V.KK0.10.00
13	7500	5300	VKRE-13x....	V.KK0.13.00
16	11000	8000	VKRE-16x....	V.KK0.16.00
20	17600	12800	VKRE-20x....	V.KK0.20.00
22	22000	16000	VKRE-22x....	V.KK0.22.00
28	35500	22500	VKRE-28x....	V.KK0.28.00

Teuerungszuschlag

VKREV - Kranzkette einfach verkürzbar

Kettennendicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]		Bezeichnung	Bestell-Nr.
	bis 45°	45°-60°		
6	1650	1200	VKREV-6x....	V.KKV.06.00
8	2750	2000	VKREV-8x....	V.KKV.08.00
10	4400	3200	VKREV-10x....	V.KKV.010.00
13	7500	5300	VKREV-13x....	V.KKV.013.00
16	11000	8000	VKREV-16x....	V.KKV.016.00
20	17600	12800	VKREV-20x....	V.KKV.020.00
22	22000	16000	VKREV-22x....	V.KKV.022.00
28	35500	22500	VKREV-28x....	V.KKV.028.00

Teuerungszuschlag

VKRD - Kranzkette doppelt endlos

Kettennendicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]		Bezeichnung	Bestell-Nr.
	bis 45°	45°-60°		
6	2550	1800	VKRD-6x....	V.KD0.06.00
8	4250	3000	VKRD-8x....	V.KD0.08.00
10	6800	4800	VKRD-10x....	V.KD0.10.00
13	11200	8000	VKRD-13x....	V.KD0.13.00
16	17000	12000	VKRD-16x....	V.KD0.16.00
20	27200	19200	VKRD-20x....	V.KD0.20.00
22	34000	24000	VKRD-22x....	V.KD0.22.00

Teuerungszuschlag



VKRDV - Kranzkette doppelt verkürzbar

Kettennendicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]		Bezeichnung	Bestell-Nr.
	bis 45°	45°-60°		
6	2550	1800	VKRDV-6x....	V.KDV.06.00
8	4250	3000	VKRDV-8x....	V.KDV.08.00
10	6800	4800	VKRDV-10x....	V.KDV.10.00
13	11200	8000	VKRDV-13x....	V.KDV.13.00
16	17000	12000	VKRDV-16x....	V.KDV.16.00
20	27200	19200	VKRDV-20x....	V.KDV.20.00
22	34000	24000	VKRDV-22x....	V.KDV.22.00

Teuerungszuschlag

Kettennendicke [mm]	Kranzkette einfach		Kranzkette doppelt		Kranzkette endlos	
	0 - 45°	45 - 60°	0 - 45°	45 - 60°	0 - 45°	45 - 60°
6	1650	1200	2550	1800	1650	1200
8	2750	2000	4250	3000	2750	2000
10	4400	3200	6800	4800	4400	3200
13	7500	5300	11200	8000	7500	5300
16	11000	8000	17000	12000	11000	8000
20	17600	12800	27200	19200	17600	12800
22	22000	16000	34000	24000	22000	16000
28	35500	25000	53000*	37500*	35500	25000

* nur als 2 x 2-Strang lieferbar Hinweis: 20% Reduzierung der Tragfähigkeit bei Kranzkette (scharfe Kanten) ist berücksichtigt !



Anschlagmittel