


10-VIP MINI Anschlagkettengehänge MINI-Baukasten

MADE IN GERMANY

Höhere Tragfähigkeiten auch bei 4 mm Kettendicke - Für Kleinlasten bis 1320 kg!

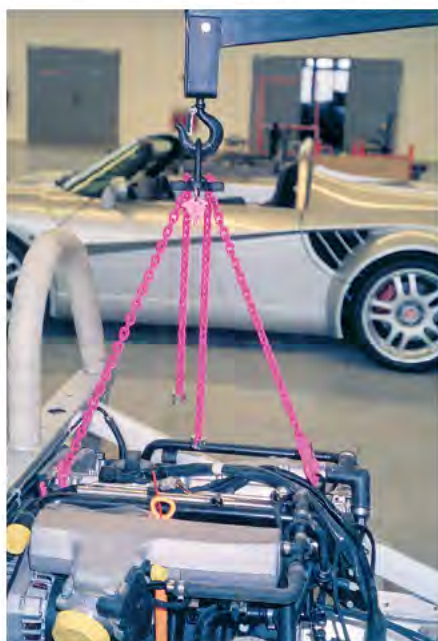

Der Mini-Baukasten ist die ideale Ergänzung für jedes Hebezeug. Durch die Kombination der besonders leichten Anschlagkette mit 4 mm Durchmesser mit anwendungsoptimalen Bauteilen lassen sich Kleinlasten bis 1320 kg einfach und flexibel heben.

Beim Typ V ist jeder einzelne Strang verkürzbar! In dieser Ausführung wird die Kette umgelenkt, Sie benötigen also bei zwei Strängen für einen Meter Nutzlänge zwei laufende Meter Kette.

Info

Mit dem RUD-Endglied VA1-10 können Sie die Mini-Baukasten-Gehänge auch bei größeren Kranhaken nutzen! Sprechen Sie mit uns!

VIP-MINI-Kettengehänge, unverkürzbar

Bezeichnung	Kettennenn- dicke [mm]	Tragfähigkeit 1-str.		Tragfähigkeit		Bestell-Nr.
		einfach	direkt	[kg]		
RUD VIP-G1-VAK-VMH-4x....	4	630		0-45°	45°-60°	MB.VP1.4.01
RUD VIP-G2-VAK-VMH-4x....	4			880	630	MB.VP2.4.01
RUD VIP-G4-VAK-VMH-4x....	4			1320	950	MB.VP4.4.01

Teuerungszuschlag



Bestellbeispiel: Nutzlänge bei der Bestellung angeben: MB.VP4.4.02
Mini-Baukasten, VIP-Kettengehänge 4-Strang, 4 mm, Länge 2 m
(nicht verkürzbar)



VIP-MINI-Kettengehänge, verkürzbar mit Minilifter

Bezeichnung	Kettennenn- dicke [mm]	Tragfähigkeit		Bestell-Nr.
		[kg]		
RUD VIP-G2-V2-VMH-4x....	4	880	630	MB.VP2.V4.1
RUD VIP-G4-V4-VMH-4x....	4	1320	950	MB.VP4.V4.1

Teuerungszuschlag




Bestellbeispiel: Nutzlänge bei der Bestellung angeben: MB.VP4.4.02
Mini-Baukasten, VIP-Kettengehänge 4-Strang, 4 mm, Länge 2 m
(nicht verkürzbar)



10-VIP MINI VIP-MINI-Baukasten - die Bestandteile

MADE IN GERMANY

VAK - VIP-Mini-Aufhängekopf

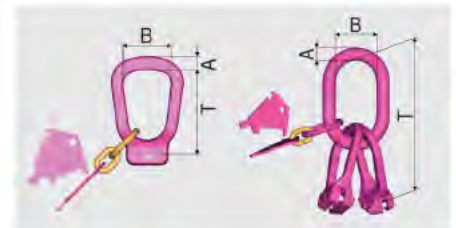


Bezeichnung	Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit 0-45°/45-60° [kg]	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]	Bestell-Nr.
			A	B	T		
VAK-1/2-4	4	880/630	9	30	55	0,12	MB.VPAK.12
VAK-3/4-4	4	1320/950	10	35	106	0,34	MB.VPAK.34

Teuerungszuschlag

Anschlagmittel

VMKS - VIP-Mini-Kupplungsschäkel

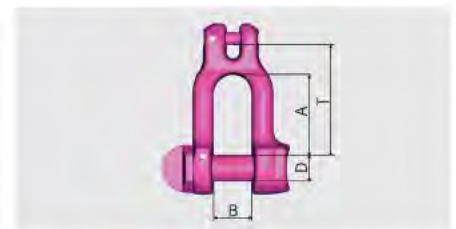

Bezeichnung	Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Abmessung [mm]				Gewicht [kg]	Bestell-Nr.
			A	B	D	T		
VMKS-4	4	630	30	14	10	42	0,11	MB.VP.MKS.0

Teuerungszuschlag

VMH - VIP-Mini-Haken mit Sicherheitsklappe



Bezeichnung	Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Abmessung [mm]			Gewicht [kg]	Bestell-Nr.
			H	MW	T		
VMH-4	4	630	13	18	56	0,12	MB.VP.MH.18

Teuerungszuschlag


VEA - VIP-Endanschlag



Bezeichnung	Kettinnenndicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.
VEA-4	4	630	0,05	MB.VIP.VEA

Teuerungszuschlag

VML - VIP-Mini-Lifter für 2- und 4-Stränge

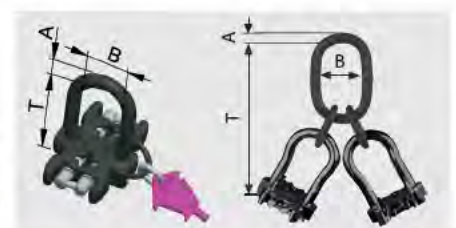

Bezeichnung	Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit 0-45°/45-60° [kg]	Abmessung [mm]			Gewicht [kg]	Bestell-Nr.
			A	B	T		
VML-2-4	4	880/630	10	30	66	0,26	MB.VP.ML.12
VML-4-4	4	1320/950	10	35	150	0,85	MB.VP.ML.34

Teuerungszuschlag